


# Flow

## Serie simétrica

El sistema de montaje Flow de Autarco ha sido diseñado pensando en la facilidad de instalación. Permite una instalación sofisticada pero sencilla, rápida pero apropiada. Es ideal para aplicaciones de todos los tamaños y cuenta con un diseño adecuado para la nueva generación de paneles solares de mayor tamaño. Gracias a su construcción inteligente y estable, permite montajes ultrarrápidos, además de garantizar la sujeción correcta de los paneles solares.

- + Garantía del producto de 15 años
- + Sistema de cubierta plana
- + Orientación horizontal
- + Se necesita solo una herramienta para la instalación
- + Sistema integrado de cableado
- + Instalación con una inclinación de la superficie de hasta 5 grados

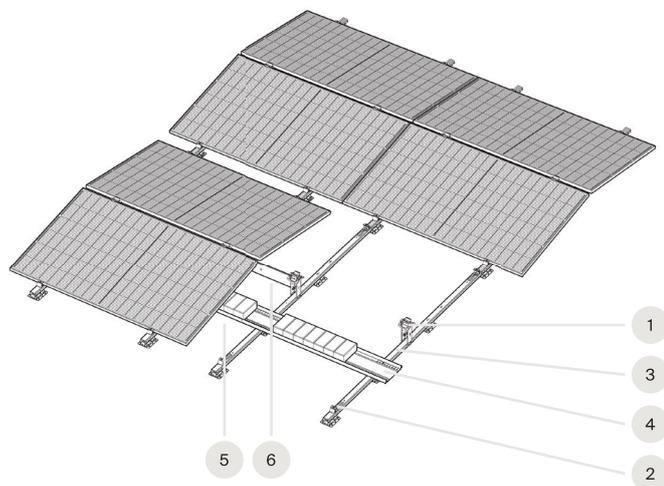


Coloca el panel en el sistema de montaje y accede fácilmente a las abrazaderas.

Fácil de configurar en orientación perpendicular.



Gestión de cables integrada.



## Anclajes


	1 Abrazadera superior	M3.FTC
	2 Abrazadera inferior	M3.FBC
	Tornillo corto	M3.MSS

## Componentes opcionales


	Herramienta de medición	M3.FST-1560
--	-------------------------	-------------

## Componentes del sistema

	3 Conjunto de base (con conector)	M3.FBS-2300/2460/2785
	4 Placa de balasto	M3.FBP-1508
	5 Conector de balasto	M3.FBC-1130
	6 Placa de conexión	M3.FCP-750/1050

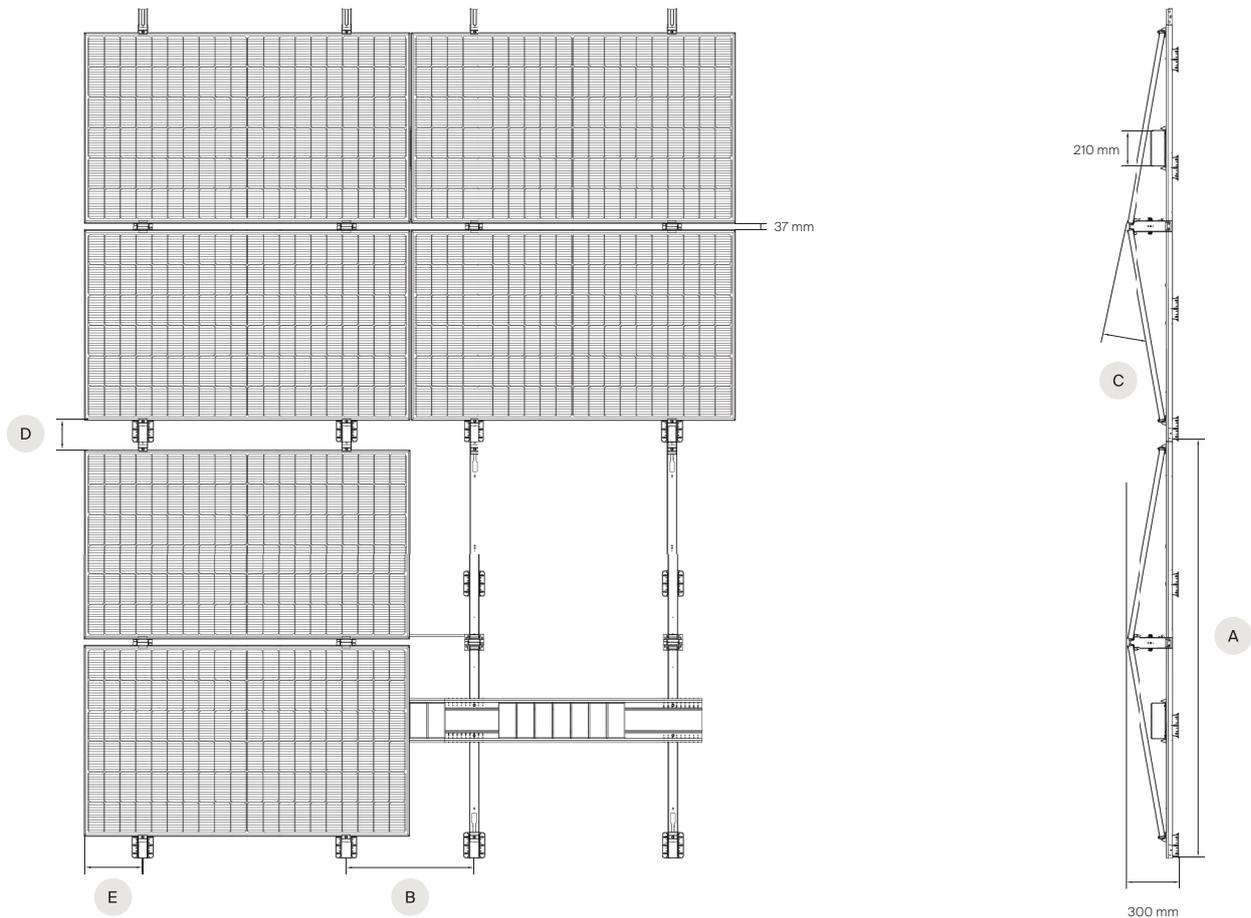

	Serie de paneles Autarco	Serie ##H	Serie ##L	Serie ##M	Serie ##N	Serie ##Q
	N° de celdas/Tamaño de la oblea	72/166	60/182	66/182	72/182	78/182
	Tipo de panel	MHH	MHL, TBL, TGL	MHM	MHN, TBN	TNQ
A	Conjunto de base	M3.FBS-2300	M3.FBS-2460	M3.FBS-2460	M3.FBS-2460	M3.FBS-2460
B	Placa de conexión	M3.FCP-750	M3.FCP-750	M3.FCP-750	M3.FCP-1050	M3.FCP-1050
C	Ángulo del módulo	11°	10°	10°	10°	10°
D	Pasarela (mm)	213	179	179	179	179
E	Posición de la abrazadera (mm)	360	364	360	514	520
	Longitud del panel (mm)	2094	1903	2094	2278	2465
	Ancho del panel (mm)	1038	1134	1134	1134	1134
	Carga mecánica	5400 Pa (delantero) / 2400 Pa (trasero)				
	Material	Magnelis®, aluminio, acero inoxidable				
	Cubiertas adecuadas	Cubiertas planas (betún, PVC, EPDM, TPO); hasta 5 grados de inclinación de la superficie				

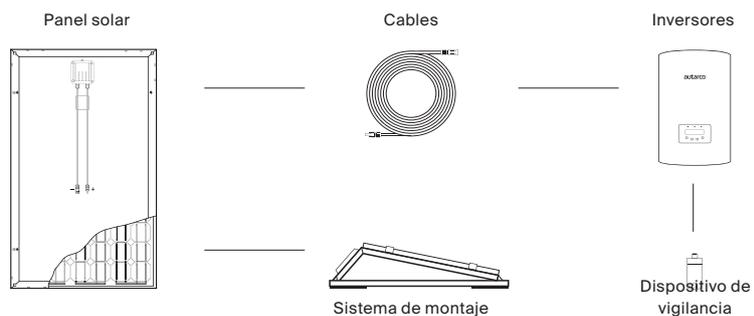

Las especificaciones contenidas en esta ficha técnica pueden diferir ligeramente de nuestros productos reales debido a la continua mejora del producto y están sujetas a cambios de última hora sin previo aviso.